



PLATFORM SLOPE

# 可動式プラットホームスロープ

付帯工事の必要のない簡易スロープ

\ フォークリフト一台で移動・設置が可能 /

POINT

1




## フォークリフト一台で 設置

カウンターフォークリフト一台で設置が可能です。作業員一人で設置できるのでフレキシブルに移動できます。

POINT

2

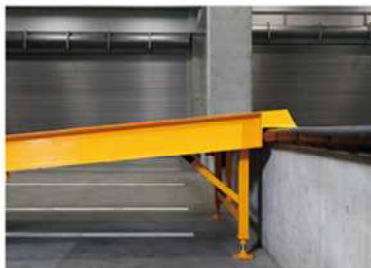

## 先端部を乗せかけるので 滑らかに走行

プラットホームに機体先端部をのせかけて設置するので段差ができずフォークリフトが滑らかに走行できます。

POINT

3



## コンパクトに 格納

コンパクトに収納が可能です。分割できるので必要のないときは、重ねて格納し、スペースを取りません。

MITAKA

POINT

4

## 走行面防滑塗装

走行面は安全性と耐久性を兼ね備えた防滑材をコーティング。フォークリフト走行中のスリップを防ぎます。

※カウンターフォークリフトとリーチフォークリフトとの兼用が可能です。



## OPTION

オプション

環境に合わせて走行面を変更可能  
2つのオプションをご用意

※その他、お客様のご要望により特別仕様のご注文も承ります。




縞鋼板



エキスパンドメタル

## SPECIFICATIONS

仕様

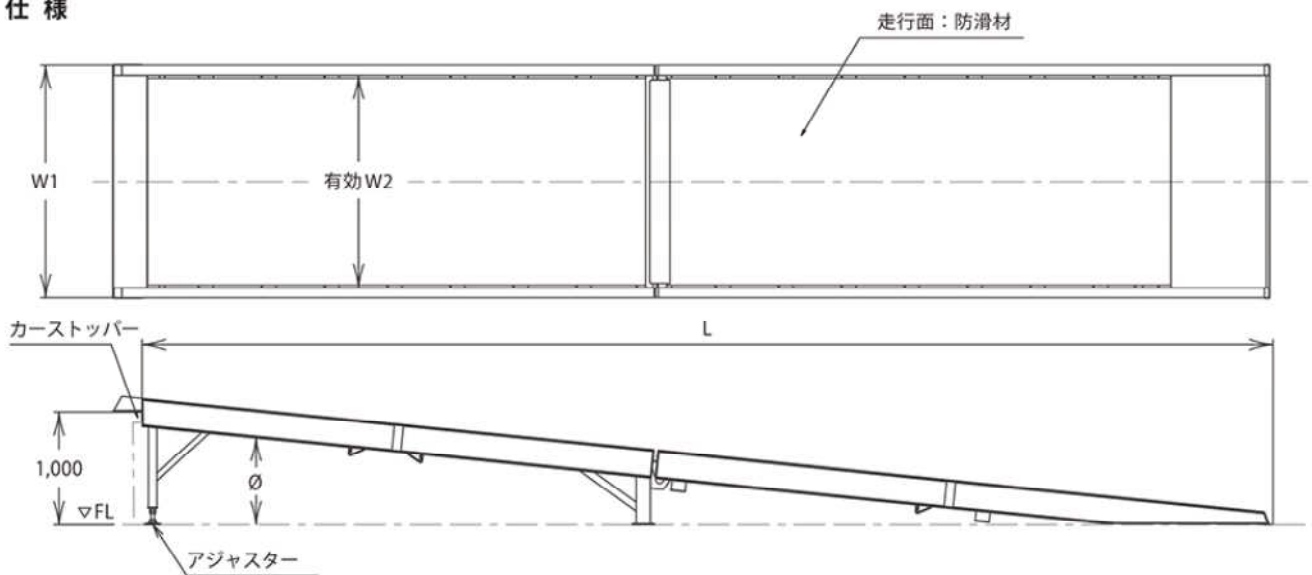

| 機種名          | 長さ L(mm) | 幅 W1(mm) | 幅 W2(mm) | 角度 $\theta$ (°) | 耐荷重(t) | 質量(t) | 移動用フォーク<br>定格荷重(t) |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------|-------|--------------------|
| PFS-10-65-25 | 10,000   | 2,060    | 1,880    | 5.7             | 6.5    | 2.7   | 2.5                |
| PFS- 8-65-20 | 8,000    |          |          | 7.1             |        |       |                    |
| PFS-10-50-15 | 10,000   | 1,780    | 1,630    | 5.7             | 5.0    | 2.1   | 1.5                |
| PFS- 8-50-15 | 8,000    |          |          | 7.1             |        |       |                    |

※その他、お客様のご要望により特別仕様のご注文も承ります。■本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

販売代理店

株式会社 三隆製作所

〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1266  
TEL.(045)821-1611 FAX.(045)821-1613  
www.mitakas.co.jp

注意

※本機を使用する際には、固く平坦な路面に設置してください。軟弱な路面や傾斜地で使用すると転倒する恐れがあります。※移動、設置する際にはカウンターフォークリフトをご使用ください。リーチフォークリフトを使用すると転倒したり損傷する恐れがあります。※本機をご使用する前に使用フォークリフトの能力(自重、許容荷重、登板能力等)をご確認ください。

無断転載禁止